

A251/FA-B51/BC-6/AL600U 声光电子蜂鸣器 说明书



应用领域:

适用于工程机械（行车、履带吊、轮胎吊等）、港口机械（门吊、桥吊等）等起重设备，作为设备的声光警示装置；亦可用于厂房、电气房等作为声光报警装置；也可以作为各种报警信号的终端装置。

产品应用图:



主要功能及特点:

- ◇ 采用集成电路声光控制技术，抗干扰，工作稳定；一体化设计，防水防尘，适应各种严酷的工作环境；
- ◇ 优质复合材料外壳，抗震，重量轻，美观大方；灯罩采用PC材料，菲涅尔透镜设计，透光性好，抗UV，耐老化；
- ◇ 多种音调可选可调，音量连续可调，适用各种工作状态，报警声音响亮；可根据实际需要特制音调或语音内容；
- ◇ 示警灯采用超亮发光二极管，亮度高，使用寿命长；可选择报警音调与示警灯一体工作。


技术参数:

项目名称	参数描述
工作电压	AC220V (特殊电压定制)
电源频率	50~60Hz
音调	B调(A、E音调可定制)
声级	106dB±5dB
功率	≤10W
示警方式	声光同步
光源类型	LED
工作温度	-30℃~+70℃
工作湿度	10%~95%(不凝结)
防护等级	IP65
主体材料	主体: ABS, 灯罩: PC
颜色	红色
参考重量	0.70kg

安装使用方法:

- ◇ 先检查所使用的电源与报警器额定电压是否相符。
- ◇ 报警器使用 M6 螺丝与安装面固定，安装面应要有足够的机械强度。
- ◇ 拧下盖板螺丝，取下铭牌盖板，露出端子排，从填料函中接入电源线和控制线，并按照接线端子定义正确连接电源线和控制线。
- ◇ 检查电源线接入正确无误后方可启动电源。

接线示意图:




A251T 音量调节

产品接线柱右边有预留开关的，具有调节音量功能。调节音量时，应用一字螺丝刀操作，注意手指勿触碰线路板上任何元件和走线，以免触电。

选型表:

型号	产品类型	颜色	防护等级	配置
A251	声光一体	红色	IP65	音量不可调
A251T	声光一体	红色	IP65	音量可调

安装尺寸图:

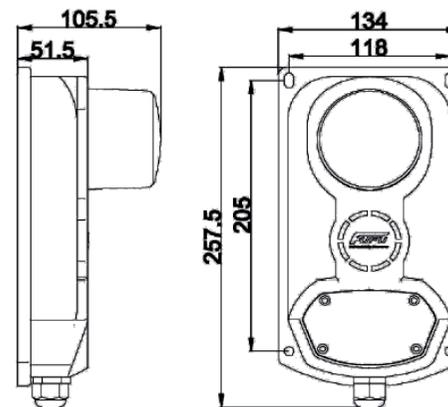

注意事项:

- ◇ 当系统通电后，如不工作或不正常工作，请检查电源是否正常，电源接线端子接线是否正确。
- ◇ 请务必按照上述方法正确安装使用本产品，安装时，报警器开口不能朝上使用。注意电源线不要接错，否则会损坏报警器和喇叭。
- ◇ **有其它问题请与本公司联系，禁止自行打开维修，否则本公司将不予无偿售后。**