

A203/FA-B03/BC-809/AL80

声光蜂鸣器说明书



应用领域:

适用于各种起重机械（轮胎吊、履带吊、行车等）、港口机械（门吊、桥吊等）、冶金、化工、矿场、海工船舶等。

产品应用图:



主要功能及特点:

- ◇ 高亮度闪光示警效果好，音调可选；
- ◇ 体积小，重量轻，多种安装方式供选择，安装方便快捷；
- ◇ 可长时间连续使用，工作可靠、稳定；
- ◇ 采用PC材料灯罩，抗UV，耐老化，高透光；
- ◇ 光报警可选择氙气灯管或LED灯管。


技术参数:

项目名称	参数描述
工作电压	AC220V（特殊电压可定制）
电源频率	50~60Hz
音调	B调（特殊音调可定制）
报警声级	104dB±5dB
功率	≤5W
示警方式	声光同步
光源类型	LED
颜色	红色（黄色可选）
光源寿命	≥100000H
工作温度	-30℃~+70℃
工作湿度	10%~95%（不凝结）
防护等级	IP65
材质	主体：尼龙；灯罩：PC
参考重量	0.5Kg

安装使用方法:

- ◇ 先检查所使用的电源与报警器额定电压是否相符。
- ◇ 报警器使用 M6 螺丝与安装面固定，安装面应要有足够的机械强度。
- ◇ 接线如接线图所示，将预留的引线电源线连接起来，确保电源与设备工作电压相符。
- ◇ 检查电源线接入正确无误后方可启动电源。


接线示意图:



选型表:

型号	外观尺寸 mm	防护	安装方式	功能
A203	Ø96*177	IP65	常规安装	声光一体
A203C	Ø96*187	IP65	磁钢安装	声光一体
A203FL	Ø96*183	IP65	法兰安装	声光一体
A203-1	Ø96*177	IP65	常规安装	闪光报警
A203C-1	Ø96*187	IP65	磁钢安装	闪光报警
A203FL-1	Ø96*183	IP65	法兰安装	闪光报警

安装尺寸图:

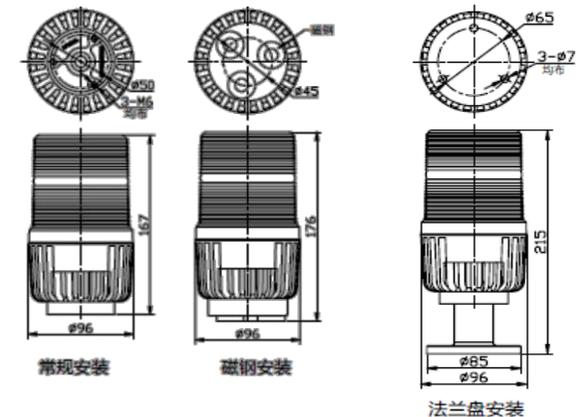

注意事项:

- ◇ 当系统通电后，如不工作或不正常工作，请检查电源是否正常，电源接线端子接线是否正确。
- ◇ 请务必按照上述方法正确安装使用本产品，安装时，喇叭口必须朝下安装。注意电源线不要接错，否则会损坏报警器和喇叭。
- ◇ **有其它问题请与本公司联系，禁止自行打开维修，否则本公司将不予无偿售后。**