

A233/FA-B33/BC-3B/A233DL 声光报警器
A315/FA-C15/BC-3A/A315DL 号筒报警器

说明书



应用领域:
 适用于各种起重机械（轮胎吊、履带吊、行车等）、港口机械（门吊、桥吊等）、冶金、化工、矿场、海工船舶等。

产品应用图:



主要功能及特点:

- ◇ 采用工程塑料外壳，经久耐用；工作性能稳定可靠。
- ◇ 报警声音清晰响亮；使用方式简单、可长时间连续工作，安装便捷；号筒式喇叭，声音清晰响亮；可连续工作，稳定可靠经久耐用；报警音调可供选择；
- ◇ A233 声光同步报警；采用 LED 光源，具有超长寿命。


技术参数:

项目名称	参数描述
电源频率	50~60Hz
音 调	A 调 (特殊音调\语音可定制)
声 级	106dB±5dB
功 率	≤10W
示警方式	A233 声光同步 / A315 声音报警
光源类型	LED (A233)
工作温度	-30℃~+70℃
工作湿度	10%~95%(不凝结)
防护等级	IP65
主体材料	主体: ABS, 灯罩: PC
颜 色	红色

安装使用方法:

- ◇ 先检查所使用的电源与报警器额定电压是否相符。
- ◇ 报警器使用 M8 螺丝与安装面固定，安装面应要有足够的机械强度。
- ◇ 扬声器口朝下安装，至少扬声器中轴线与水平面平行，以防止雨水在蜂鸣器中驻留。
- ◇ 接线如接线示意图所示，将预留的引线 with 电源线连接起来，确保电源与设备工作电压相符。
- ◇ 接通电源后，报警器开始报警。


接线示意图:



选型表:

型号	产品类型	参考重量	音调	防护等级
A315	声音报警	1.4kg	常规单音调	IP65
A315T	声音报警	1.4kg	ABE 音调可调	IP44
A315YY	声音报警	1.4kg	可定制语音	IP65
A233	声光一体报警	1.7kg	常规单音调	IP65
A233T	声光一体报警	1.7kg	ABE 音调可调	IP44
A233YY	声光一体报警	1.7kg	可定制语音	IP65

安装尺寸图:

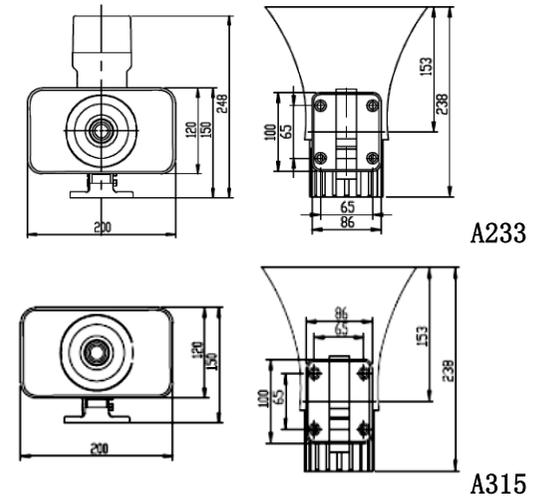

注意事项:

- ◇ 当系统通电后，如不工作或不正常工作，请检查电源是否正常，电源接线端子接线是否正确。
- ◇ 请务必按照上述方法正确安装使用本产品，安装时，报警器开口不能朝上使用。注意电源线不要接错，否则会损坏报警器和喇叭。
- ◇ **有其它问题请与本公司联系，禁止自行打开维修，否则本公司将不予无偿售后。**