

A416/FA-D16/ABC-16

信号灯 说明书



应用领域:

适用于起重机械吊具、工程机械、工程车等大型机械上工作状态信号指示。

产品应用图:



主要功能及特点:

- ◇ 灯座采用铝合金材料，重量轻，耐腐蚀性好，密封结构，防水防尘性能良好。
- ◇ 高亮LED灯面设计，使用寿命长。
- ◇ 灵活的组合形式，适用范围广。


技术参数:

项目名称	参数描述
可视距离	> 300m
主体材料	灯座: 铝合金, 灯罩: PC
工作电压	AC220V (特殊电压定制)
电源频率	50~60Hz
光源颜色	红 / 黄 / 绿 / 蓝 (其他颜色可定制)
工作温度	-30℃ ~ +70℃
工作湿度	10% ~ 95%
光源寿命	100,000H
防护等级	IP65
连接方式	电缆外出线 (航空插可定制)

安装使用方法:

- ◇ 先检查所使用的电源与灯具额定电压是否相符。
- ◇ 灯具使用 4 个 M6 螺丝与安装面固定，安装面应与灯具轴线垂直，且要有足够的机械强度。
- ◇ 将预留的引线与电源线连接起来，确保电源与设备工作电压相符。
- ◇ 接通电源后，灯具开始工作。


接线示意图:

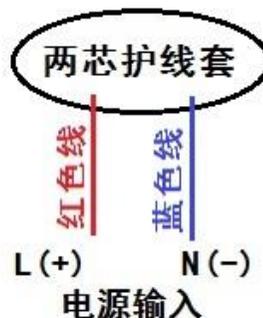

选型表:

型号	类型	功率	尺寸 mm	重量
A416	单灯	<5W	140*140*46	1.2kg
A416B	双灯	<10W	320*140*46	3.8kg
A416C	三灯	<15W	460*140*46	5.7kg
A416F	四灯	<20W	600*140*46	7.6kg
A416H	五灯	<25W	740*140*46	9.5kg

安装尺寸图:

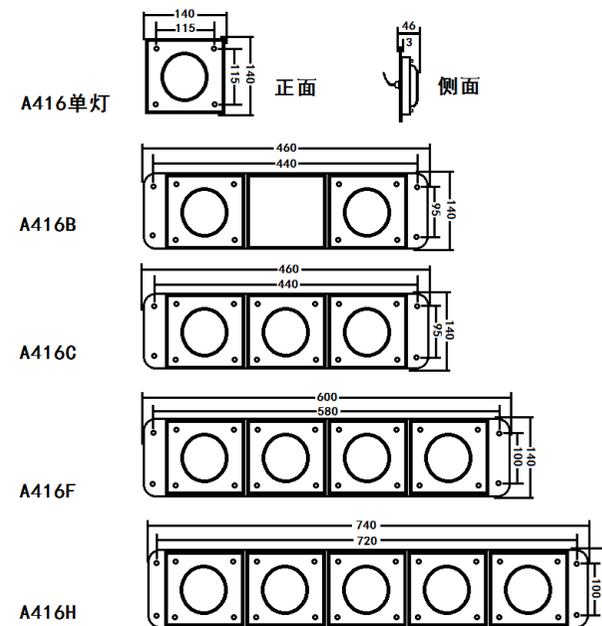

注意事项:

- ◇ 安装使用过程中切勿将电源极性接反。
- ◇ 请务必按照上述方法正确安装使用本产品。
- ◇ **有其它问题请与本公司联系，禁止自行打开维修，否则本公司将不予无偿售后。**