


L122-XS 远距聚光示警灯说明书



应用领域:

适用于室内或室外场地应用港口, 码头, 停车场, 工厂, 车间, 冷库, 展览厅, 超市, 商场, 体育场馆, 球场, 机械制造业。

产品应用图:

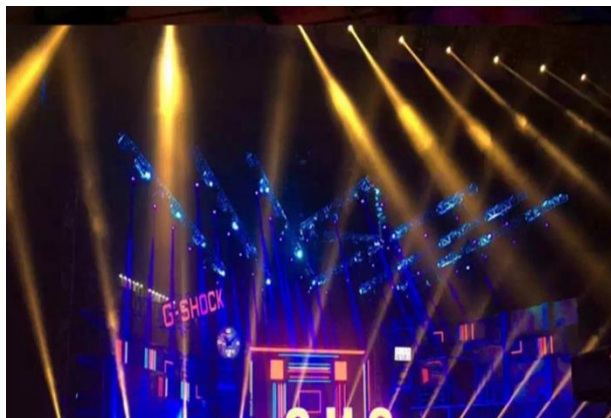


主要功能及特点:

- ◇ 灯座外壳采用整体航空铝材车床工艺制成, 整体氧化工艺处理, 永不退色, 坚固耐用, 防腐蚀; 进口CREE芯片灯珠, 超高流明, 光衰小, 使用寿命长; 光学钢化玻璃面罩, 高透光, 耐压, 抗腐蚀, 抗磨损。
- ◇ 采用硅橡胶密封件, 多重密封结构, 防护等级高;
- ◇ 安装方式灵活方便, 灯的数量及颜色可任意组合, 应用范围广。

技术参数:

项目名称	参数描述
工作电压	AC220V(特殊电压可定制)
电源频率	50~60Hz
功率	≤15W(单灯功率)
示警方式	常亮
光源颜色	白 / 黄 (特殊颜色可定制)
光源类型	LED
工作温度	-30℃~+70℃
工作湿度	10%~95%
防护等级	IP66
可视距离	≤300m
外壳材质	航空铝材

配光曲线图




选型表:

型号	功率	尺寸 mm	防护等级	照射距离
L122-15S	15W	Ø95*147	IP66	10-300m

安装使用方法:

- ◇ 安装前, 首先仔细核对灯具输入电源电压、功率等参数, 做好对应的安装准备工作, 布好线路。
- ◇ 灯具电缆线头直接与灯具标识的输入电压相互吻合的电源电压接驳, 做好防水及绝缘处理;
- ◇ 灯具使用 3 * 6.5mm 螺丝与安装面固定, 安装面应平整和有足够的机械强度。把投光角度调好固定。
- ◇ 将引出线连接在 L、N、PE 电源上。接通电源后, 灯具可以开始工作。

安装尺寸图:

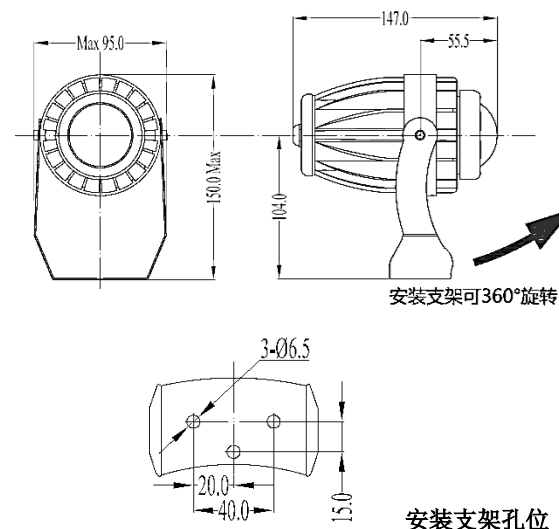

注意事项:

- ◇ 灯具使用时, 灯具铝合金散热器和透明件表面灯罩有一定的温升, 属正常现象。
- ◇ 在产品工作的时候, 请勿打开灯体任何部分, 防止发生危险; 在使用时表面不能有任何覆盖物, 距离被照物体最短距离为 3 米, 以免发生火灾。
- ◇ 更换、维护灯具应该切断电源, 并在灯具冷却后由专业人员进行。
- ◇ 有其它问题请与本公司联系, 禁止自行打开维修, 否则本公司将不予无偿售后。