

A418/FA-D18/FA-D18G/ABC-4/ABC-7B

信号灯 说明书



应用领域:

适用于起重机械吊具、工程机械、工程车等大型机械上工作状态信号指示。

产品应用图:



主要功能及特点:

- 灯座采用铝合金材料，重量轻，耐腐蚀性好，密封结构，防水防尘性能良好。
- 高亮LED灯面设计，使用寿命长。
- 灵活的组合形式，适用范围广。


技术参数:

项目名称	参数描述
可视距离	> 100m
主体材料	灯座: ABS, 灯罩: PC
工作电压	AC220V (特殊电压定制)
电源频率	50~60Hz
光源颜色	红 / 黄 / 绿 / 蓝 (其他颜色可定制)
工作温度	-30℃ ~ +70℃
工作湿度	10% ~ 95%
光源寿命	100,000H
防护等级	IP65
连接方式	电缆外出线 (航空插可定制)

安装使用方法:

- 先检查所使用的电源与灯具额定电压是否相符。
- 螺杆安装方式的灯具直接使用 M14 的螺杆直接安装。
- 非螺杆安装方式的灯具使用 M5 螺丝与安装面固定，安装面应与灯具轴线垂直，且要有足够的机械强度。
- 将预留的引线 with 电源线连接起来，确保电源与设备工作电压相符。
- 接通电源后，示警灯开始工作。


接线示意图:



选型表:

型号	类型	功率	尺寸 mm	重量
A418	单灯	<2W	Ø78*150	0.4kg
A418Z (直流)	单灯	<2W	Ø78*116	0.35kg
A418B	双灯	<4W	265*104*216	1.6kg
A418C	三灯	<6W	405*104*216	2.2kg
A418F	四灯	<8W	545*104*216	4.8kg
A418H	五灯	<10W	685*104*216	5.6kg

安装尺寸图:

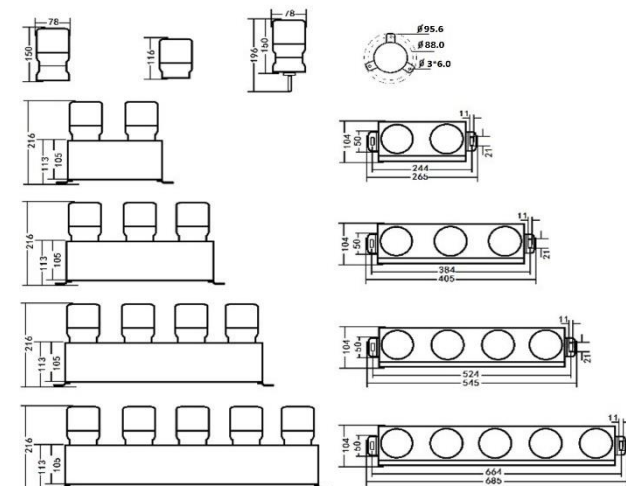

注意事项:

- 安装使用过程中切勿将电源极性接反。
- 请务必按照上述方法正确安装使用本产品。
- 有其它问题请与本公司联系，禁止自行打开维修，否则本公司将不予无偿售后。**