

L351 机柜照明灯

说明书






主要功能及特点:

- 直接使用紧固零件安装，安装快捷，采用标准插座插头；
- 多种控制方式,可红外控制，可手动点亮；
- 采用集成电路设计具有良好的抗电磁干扰能力；
- 采用标准节能灯管；
- 采用钣金喷塑壳体,耐腐蚀抗老化,灯罩采用 PC 材料抗冲击抗 UV；
- 可接门控开关，多种控制方式；
- 可单独供电也可以引线并联连接；
- 可带国标插座方便使用。

技术参数:

描 述	参 数
外形尺寸	345*95*55
工作环境	工作温度: -30℃ ~ +70℃ 工作湿度: 10% ~ 95% (不凝结)
工作电压	AC220V
电源频率	50Hz~60Hz
额定功率	26W
设 备	光源:26W 节能灯 防护等级:I 保护接地 插孔/插座: GTS 18i3 开关类型: 手动/红外开关 (开/关)
插 座	欧式插座/国标插座/无插座
安装类型	紧固零件安装
防护等级	IP20
材 质	铝合金压铸
重 量	1.6kg

安装使用示意图:

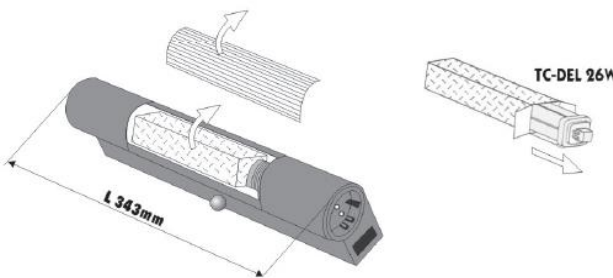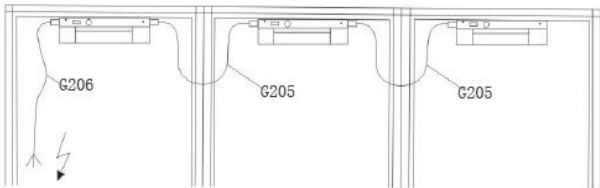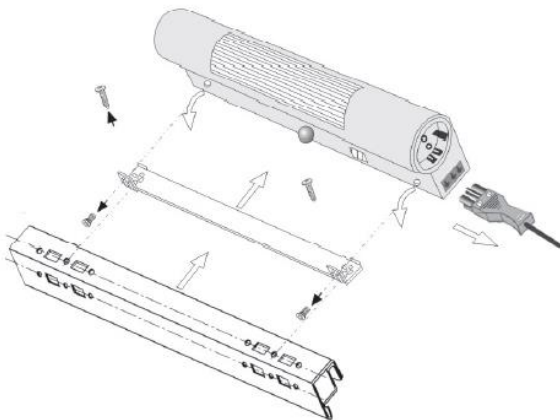

电气原理图:

