

L34X 系列机柜照明灯

说明书



应用领域

适用于各类机柜内部照明，以及机房照明。

主要功能及特点:

- 直接采用螺钉紧固，安装方便快捷，采用标准插座插头。
- 优质磁性镇流器，T8 灯管。
- 采用喷塑壳体，耐腐蚀抗老化。
- 多种控制方式，可接门控开关，供电方式可并联或串联，可选择内置的欧标或国标插座。
- 可以为机柜其他低功率电器供电，使用方便。
- 有多种款型可供选择，配套齐全。

技术参数:

项目名称	参数描述
额定电压	AC110V/220V (特殊电压定制)
电源频率	50~60Hz
额定电流	0.375A
工作环境	-20℃~55℃
最大输出电流	10A
灯具启动时间	热启动≤1.5Ssec.at+20℃
连接器类型	输入连接器类型:GST 18(female)
	输出连接器类型:GST 18(male)
灯具设备	连接选项：门控 插孔/插座：GTS 18i3 开关类型：手动/门控（开/关）
测试标准	EN 60598-1
电磁波检测标准	EN 55015
电磁兼容标准	EN 61000-6-2
	EN 61000-3-2,EN61000-3-3
最大串联数量	20Pcs
防护等级	IP20
选配	灯罩：PC



安装使用方法：

- ✧ 先检查所使用的电源与灯具额定电压是否相符。
- ✧ 灯具使用配件盒中自攻螺丝安装于机柜预留孔内。
- ✧ 连接 G206 电源线或 G205 桥接线。
- ✧ 检查电源线接入正确无误后，启动电源。

注意事项：

- ✧ 此灯具仅适用于机柜内部。
- ✧ 操作前必须检查连接线,确保连接器已正确连接。
- ✧ 连接灯的电源线或桥接线使用合适的固定件固定。
- ✧ 灯具最大串联数量 20Pcs。
- ✧ 灯具最大输出电流 10A。

安装图:

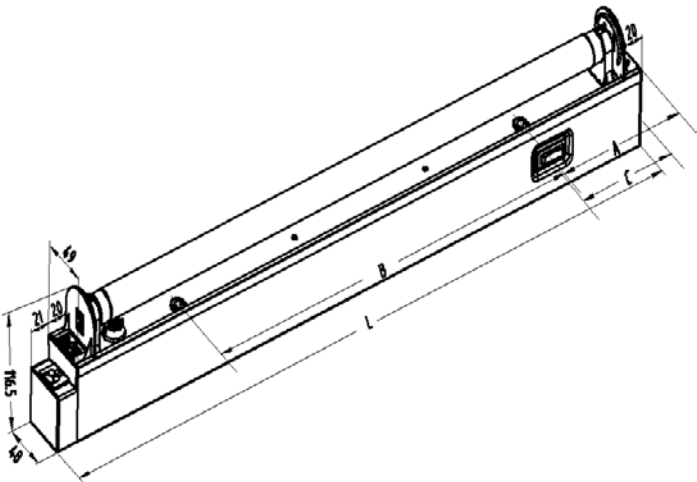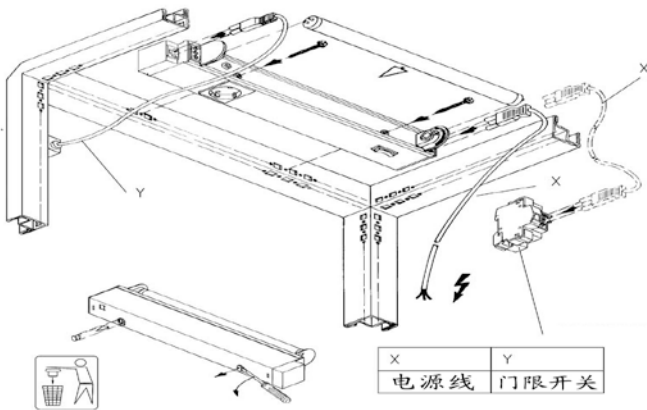

选型表

型号	技术说明	光源寿命	尺寸	安装尺寸	材质	光源	参考重量
L340-10	AC220V,10W,冷白光	≥2,000h	425*50*117	224	铝型材+冷轧板	T8 荧光灯	1.1 KG
L340-14	AC220V,14W,冷白光	≥2,000h	450*50*117	275			1.4 KG
L340-18	AC220V,18W,冷白光	≥2,000h	685*50*117	400			1.7 KG
L340-30	AC220V,30W,冷白光	≥2,000h	990*50*117	600			2.1 KG
L341A-5	AC220V,5W,冷白光	≥50, 000h	425*50*117	224	铝型材+冷轧板	T8 LED 灯管	0.8 KG
L341A-7	AC220V,7W,冷白光	≥50, 000h	450*50*117	275			1.1 KG
L341A-10	AC220V,10W,冷白光	≥50, 000h	685*50*117	400			1.4 KG
L341A-18	AC220V,18W,冷白光	≥50, 000h	990*50*117	600			2.3 KG
L341B-5	AC220V,5W,冷白光	≥50, 000h	448*41*80	124	铝型材	T8 LED 灯管	0.3 KG
L341B-7	AC220V,7W,冷白光	≥50, 000h	477*41*80	175			0.4 KG
L341B-10	AC220V,10W,冷白光	≥50, 000h	706*41*80	400			0.7 KG
L341B-18	AC220V,18W,冷白光	≥50, 000h	1011*41*80	600			1.1 KG