

L207 LED 三防灯说明书




应用领域:

可用于较恶劣环境下的辅助照明（防水、防腐蚀、防震动领域）：大型港口机械（轮胎吊，起重机，门吊，桥吊等）的司机室及走道照明；风电机组（机舱，塔筒，轮毂的内部照明；船舶舱顶及走道照明。

产品特点:

- ◇ 外壳采用阻燃 PC，抗冲击力强，不易损坏。
- ◇ 灯罩采用阻燃 PC，透光率高，抗冲击力强。
- ◇ LED 进口芯片，光衰小，亮度高。
- ◇ 安装距离可调，可适应各种安装环境。
- ◇ 宽电压设计，全球电压通用，85-265V。
- ◇ 寿命长达 50000 小时，减少维护成本。
- ◇ 亮度比传统灯具高 20%，节能 50%。

产品选型:

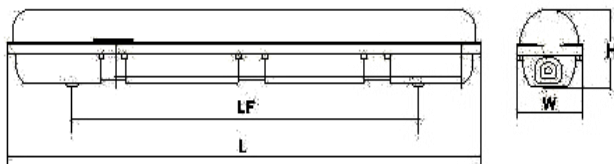

规格型号	搭扣数量	功率 (W)	应急功率	灯具尺寸 L*W*H(mm)	安装尺寸 LF(mm)
L207A-10	6	1*10	无	662*118*80	360
L207A-15	10	1*15	无	1272*118*80	860
L207A-20	12	1*20	无	1566*118*80	960
L207B-10	6	2*10	无	662*118*80	360
L207B-15	10	2*15	无	1272*118*80	860
L207B-20	12	2*20	无	1566*118*80	960
L207B-10Y	6	2*10	10W	662*118*80	360
L207B-15Y	10	2*15	15W	1272*118*80	860
L207B-20Y	12	2*20	20W	1566*118*80	960
L207C-10	6	3*10	无	662*118*80	360
L207C-15	10	3*15	无	1272*118*80	860
L207C-20	12	3*20	无	1566*118*80	960
L207P-20	6	20	无	662*118*80	360
L207P-30	10	30	无	1272*118*80	860
L207P-40	12	40	无	1566*118*80	960

A 型: 1 根灯条 (10/15/20W*1 根)	B 型: 2 根灯条 (10/15/20W*2 根)
C 型: 3 根灯条 (10/15/20W*3 根)	P 型: 满天星灯板


主要技术参数:

项目名称	参数描述
工作电压	AC100-240V
电源频率	50~60Hz
光源寿命	≥50,000 小时
色 温	5500K-6000K (其他色温可以定制)
显色指数	Ra>70
光通量	20W 1800lm; 30W 2700lm; 40W 3600lm
工作温度	-30℃~+70℃
工作湿度	10%~95% (不凝结)
防护等级	IP65
主体材料	主体: PC, 灯罩: PC
储存温度	-40℃~+70℃
产品重量	非应急: 1.2-2.3kg (参考) 应急: 1.7-3kg (参考)
应急时间	≥90 分钟


安装支架 (标准配置)




配光曲线图:

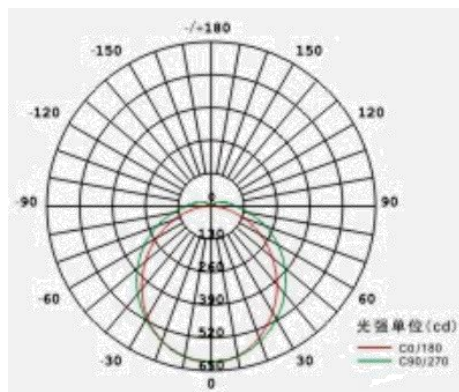

L207B-10







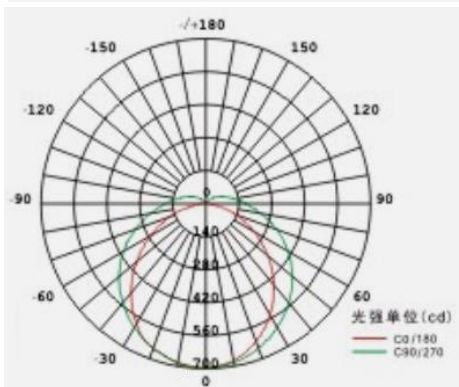


L207B-15

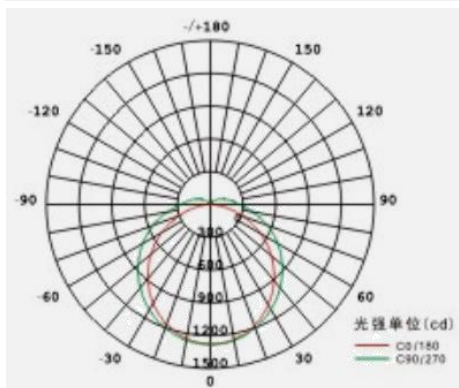

L207B-20

安装使用方法:

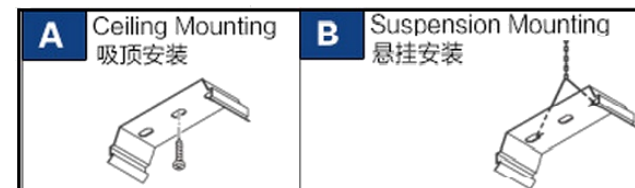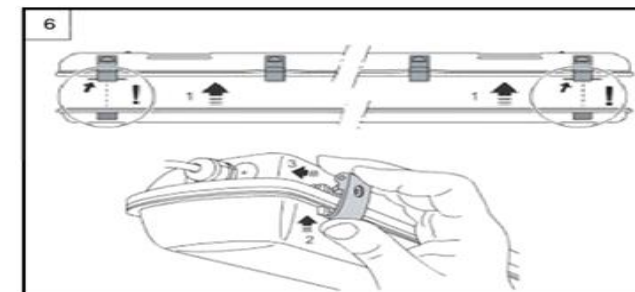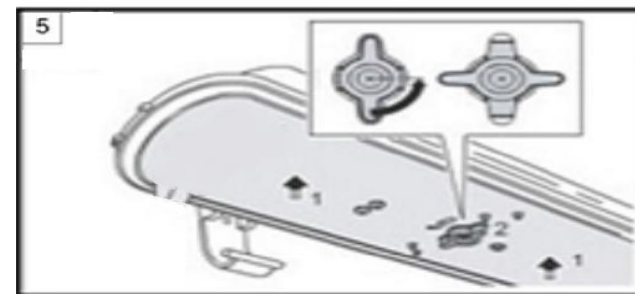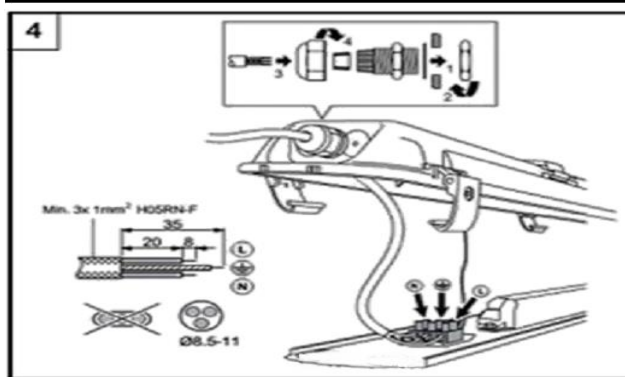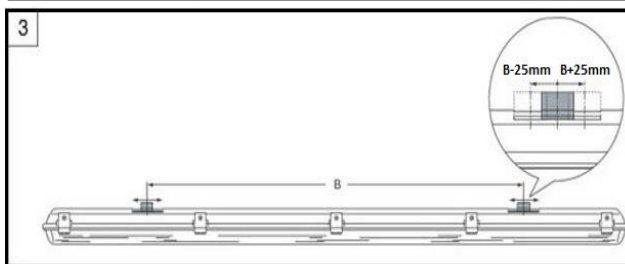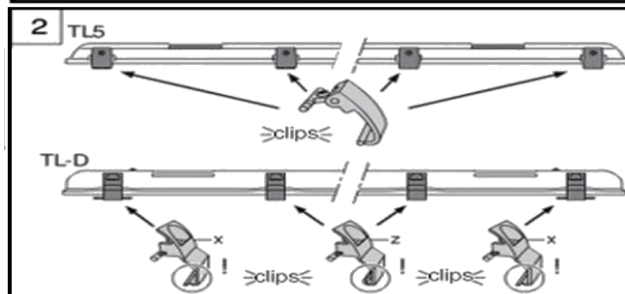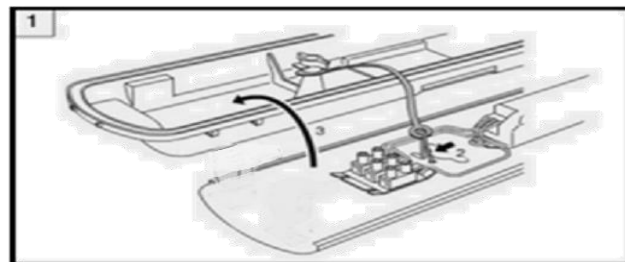

注意事项:

- ✧ 灯具使用时, 灯具铝合金散热器和透明件表面灯罩有一定的升温, 属正常现象。
- ✧ 在产品工作的时候, 请勿打开灯体任何部分, 防止发生危险。
- ✧ 灯具在使用时表面不能有任何覆盖物。使用时灯具距离被照物体最短距离为 3 米, 以免发生火灾。
- ✧ 更换、维护灯具应该切断电源, 并在灯具冷却后由专业人员进行。
- ✧ 其他安装尺寸可以向本公司联系索取。
- ✧ **有其它问题请与本公司联系, 禁止自行打开维修, 否则本公司将不予无偿售后。**