

L134


LED 工业投光灯说明书



应用领域:

专为亮化照明工程设计, 适用于港口码头, 矿场, 停车场, 工厂, 隧道, 冷库, 展览厅, 商场, 体育场馆等场所。

产品应用图:

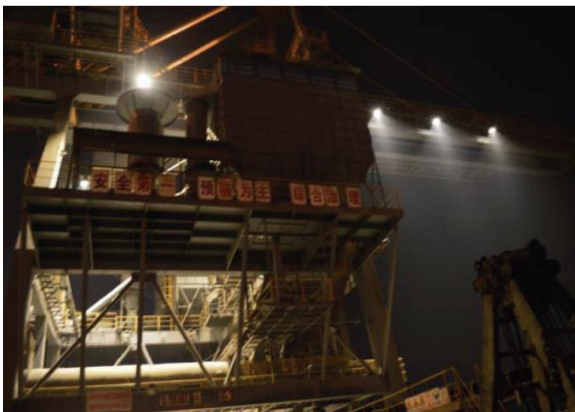


主要功能及特点:

- ✧ 安装角度可调;
- ✧ 防护等级为 IP65, 可在室外使用;
- ✧ 恒流驱动, 功率因素在95%以上, 安全可靠;
- ✧ 铝合金外壳, 表面喷涂, 防腐蚀, 重量轻, 散热好;
- ✧ 多个发光角度可选 (30°, 60° 或90°);
- ✧ 带有防坠链, 提高了产品的安全防护性能。

主要技术参数:

项目名称	参数描述
额定功率	100W~400W
工作电压	AC110V ~ 240V
电源频率	50~60Hz
光源	LED 芯片
LED 光效	≥115 lm/W
发光角度	30°/60°/90°
色 温	3000K~9000K 可选
显色指数	Ra>75
防护等级	IP65
光源寿命	≥50,000h
工作温度	-40℃~+75℃
工作湿度	10% ~ 100%(不凝结)
材 质	铝合金和钢化玻璃

配光曲线图:

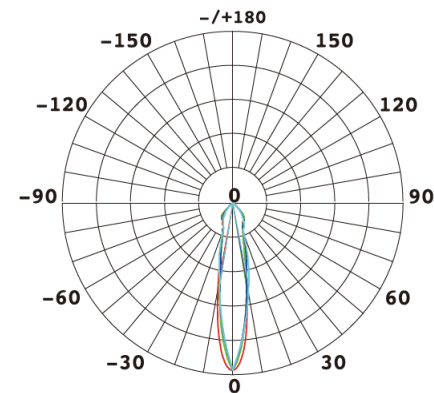

选型指南:

型号	功率	尺寸 mm	发光角度	照射距离
L134-150	150W	450*310*175	30°	15-45m
L134-200	200W	510*320*175	30°	20-55m
L134-300	300W	670*320*175	30°	30-75m
L134-400	400W	846*320*175	30°	40-85m


注意事项:

- ✧ 请依照本说明书进行安装操作;
- ✧ 使用时, 灯具表面有一定的温升, 属正常现象。
- ✧ 请勿打开灯体任何部分, 防止发生危险。
- ✧ 灯具在表面不能有任何覆盖物。
- ✧ 灯具周围 3 米以内不可防止杂物, 以免发生火灾。
- ✧ 由专业人员进行灯具更换、维护。
- ✧ **有其它问题请与本公司联系, 禁止自行打开维修, 否则本公司将不予无偿售后。**


安装使用方法:

- 1) 电缆线头直接与灯具标识的输入电压相互吻合的电源电压接驳;
- 2) 灯具用 M8 的螺丝与安装面固定, 安装面应平整和有足够的机械强度;
- 3) 将防坠链固定在适当的地方, 固定面应有足够的机械强度。

1. 安装地面

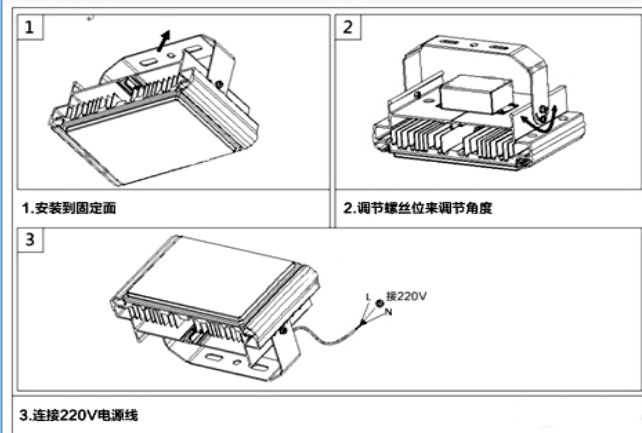



2. 安装墙面

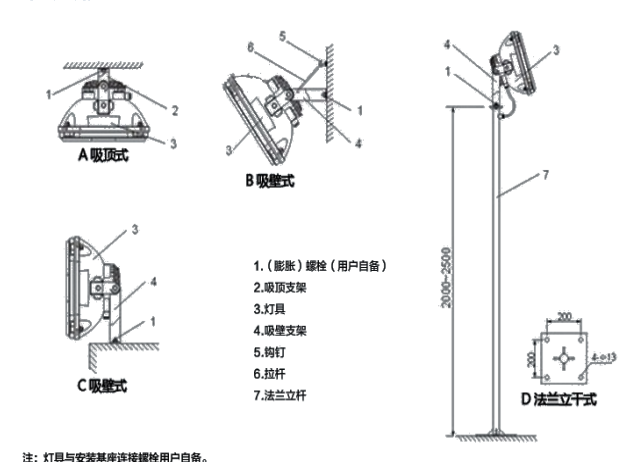


安装尺寸:

150W

产品外形图

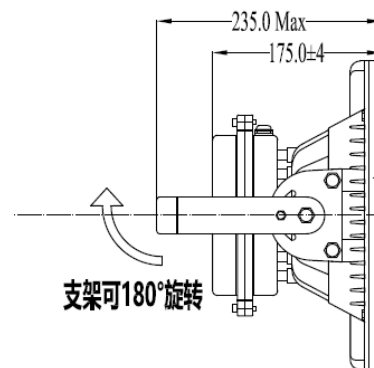
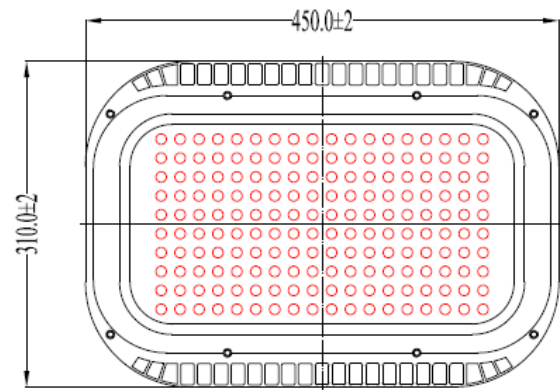


安装支架图

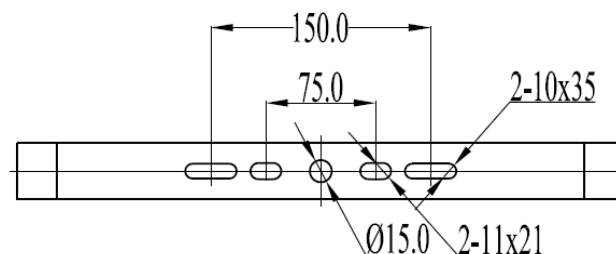

200W

产品外形图

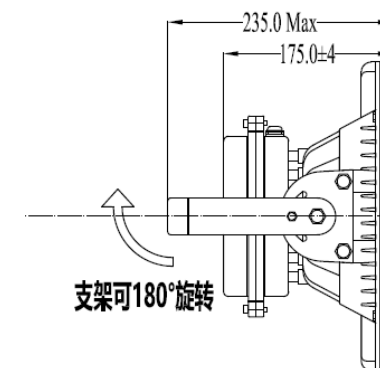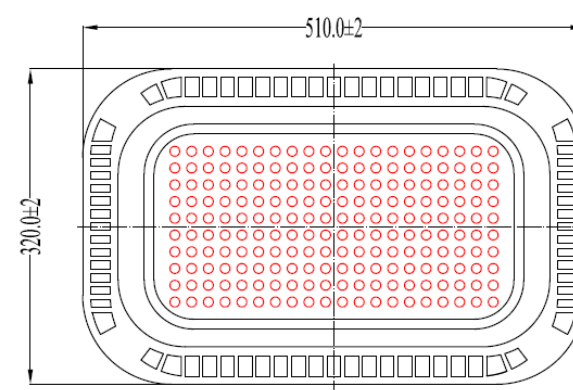

安装支架图

