

L125/L125DL

LED 工业投光灯说明书




应用领域:
 适用于室内或室外场地应用港口，码头，停车场，工厂，车间，冷库，展览厅，超市，商场，体育场馆，球场，机械制造业。

产品应用图:



- 主要功能及特点:**
- ✧ 自主专利设计(光，电，结构，散热器)，超强散热，抗震动，耐腐蚀；
 - ✧ 进口高亮度光源、光衰小、寿命长；高效、精准恒流、防水电源；
 - ✧ 采用铝制灯壳，不易腐蚀，不易生锈，不易开裂，加大加厚荆条散热，灯体散热更快，工作更稳定；
 - ✧ 在优化照明性能的同时将眩光减至最少，25°、60°、90°等多角度选择，满足专业配光。众多应用案例，灯具技术成熟，应用范围广泛。

项目名称	参数描述
额定功率	100W~1000W
工作电压	AC110V ~ 240V
光 源	LED 芯片
LED 光效	130 lm/W±10%
发光角度	25°、60°、90°
色 温	6000K(其他色温可以定制)
显色指数	Ra>70
防护等级	IP65
光源寿命	≥50,000h
工作温度	-40℃~+50℃
灯具效率	>85%
材 质	主体：铝合金

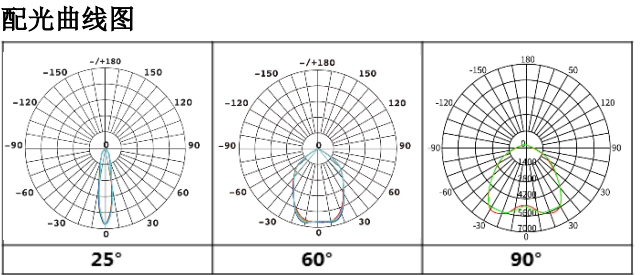


选型指南:					
型号	光源	功率	尺寸 mm	安装高度	发光角度
L125-100	欧司朗	150W	265*265*265	3-30m	25° 60°、90°
L125-150	欧司朗	150W	360*360*260	3-30m	25° 60°、90°
L125-200	欧司朗	200W	360*360*260	4-50m	25° 60°、90°
L125-300	欧司朗	300W	385*360*260	5-50m	25° 60°、90°
L125-400	欧司朗	400W	435*360*260	6-50m	25° 60°、90°
L125-500	欧司朗	500W	435*360*260	8-70m	60°
L125-600	欧司朗	600W	435*425*345	10-90m	60°
L125-800	欧司朗	700W	435*425*345	10-90m	60°
L125-800	欧司朗	800W	435*425*345	10-90m	60°
L125-1000	欧司朗	1000W	472*445*375	10-100m	60°

安装使用方法:


安装前, 首先仔细核对灯具输入电源电压、功率等参数, 做好对应的安装准备工作, 布好线路。

- 1) 灯具电缆线头直接与灯具标识的输入电压相互吻合的电源电压接驳, 做好防水及绝缘处理;
- 2) 把投光角度调好固定。
- 3) 将引出线连接在 L、N、PE 电源上。接通电源后, 灯具可以开始工作。

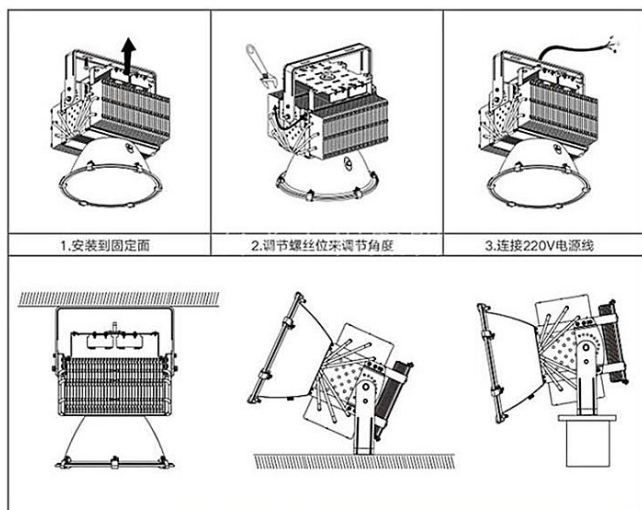


安装尺寸:


100W

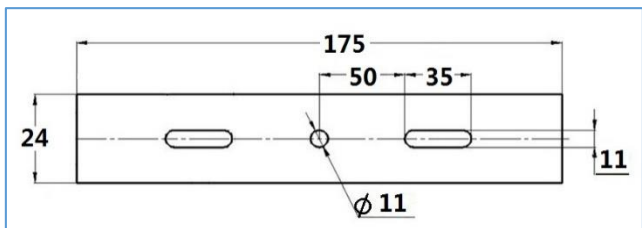


150W

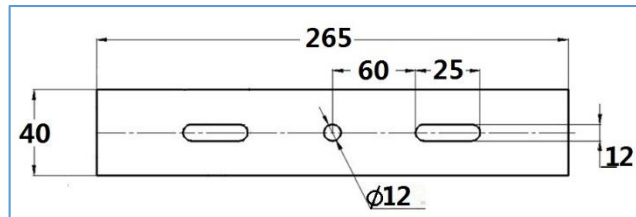


200W

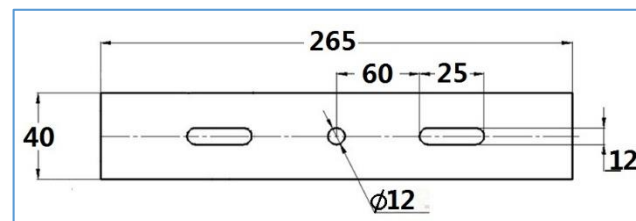

300W

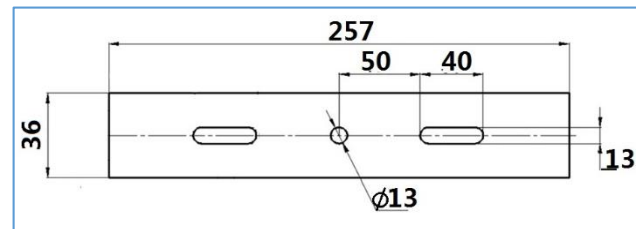

400W

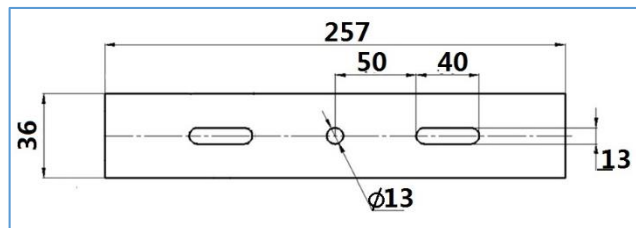

注意事项:

- ✧ 灯具使用时, 灯具铝合金散热器和透明件表面灯罩有一定的温升, 属正常现象。
- ✧ 在产品工作的时候, 请勿打开灯体任何部分, 防止发生危险。
- ✧ 灯具在使用时表面不能有任何覆盖物。
- ✧ 使用时灯具距离被照物体最短距离为 3 米, 以免发生火灾。
- ✧ 更换、维护灯具应该切断电源, 并在灯具冷却后由专业人员进行。
- ✧ 其他安装尺寸可以向本公司联系索取。
- ✧ **有其它问题请与本公司联系, 禁止自行打开维修, 否则本公司将不予无偿售后。**