


A434/FA-D24/ABC-401 箭头指示灯 说明书

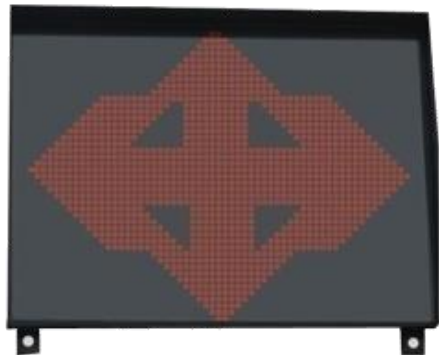

应用领域:

适用于各种大型港口机械, 工程机械, 起重机械等 作为机械行进方向的指示, 或道路通行方向指示。

产品应用图:



主要功能及特点:

- ◇ 外壳为冷轧板喷塑工艺制成, 耐腐蚀性好, 密封结构, 防水防尘, 免维护;
- ◇ 发光体为高亮度的 LED 组成的发光矩阵, 使用寿命长; 同一灯板, 多个箭头指示方向, 多种状态指示, 状态控制简单;
- ◇ 安装使用方便, 应用范围广;
- ◇ 显示面板采用安全玻璃, 透明度高, 透光率强, 密封性好。


技术参数:

项目名称	参数描述
工作电压	AC220V (特殊电压定制)
电源频率	50~60Hz
光源颜色	红色 (特殊颜色可定制)
工作温度	-30℃ ~ +70℃
工作湿度	10% ~ 95%
光源寿命	100,000H
可视距离	> 300m
防护等级	IP65
主体材料	冷轧钢板/不锈钢 304
连接方式	外出电缆 / 航空插头


安装使用方法:

- ◇ 请检查电源与灯具额定电压是否相符。
- ◇ 灯体使用 4 个 M10 的螺丝与安装面固定, 安装面应平整且有足够的安装机械强度。
- ◇ 检查无误后, 接通电源对应的指示灯将亮

接线示意图:

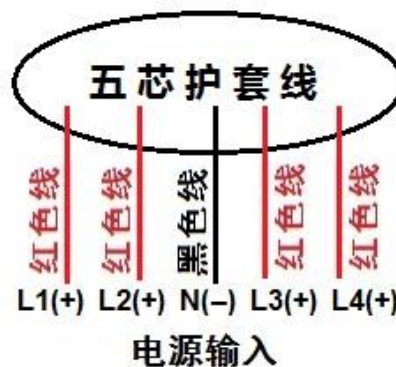

安装尺寸图及选型表:

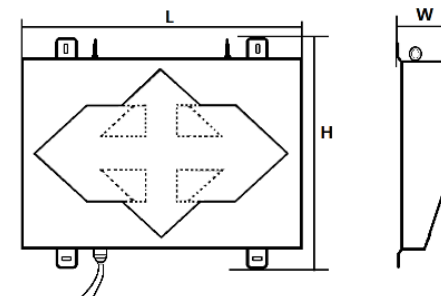

型号	类型	尺寸 mm	材质	功率	重量
A431	单向	600*450*150	冷轧板	≤20W	10kg
A431B	单向	600*450*150	不锈钢	≤20W	10.5kg
A432	双向	1100*570*160	冷轧板	≤24W	20.5kg
A432B	双向	1100*570*160	不锈钢	≤24W	21kg
A432S	双向	700*350*150	冷轧板	≤24W	14.5kg
A432SB	双向	700*350*150	不锈钢	≤24W	15kg
A434	四向	1100*850*150	冷轧板	≤75W	26.5kg
A434B	四向	1100*850*150	不锈钢	≤75W	27.2kg

注意事项:

- ◇ 安装使用过程中切勿将电源极性接反。
- ◇ 请务必按照上述方法正确安装使用本产品。
- ◇ **有其它问题请与本公司联系, 禁止自行打开维修, 否则本公司将不予无偿售后。**